



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS-P45-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Угловой профиль (45°) для подсветки мебели, кухонь, рабочих поверхностей.
- Имеет отсек для прокладки кабеля питания
- Отдельно поставляются матовые плоские, круглые и квадратные экраны (рассеиватели), держатели, заглушки.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Для подсветки мебели, кухонь, рабочих поверхностей.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 21 мм.



21 мм




Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

|   |  |
|---|--|
| Артикул   | <b>020898</b>  |
| Модель  | <b>KLUS-P45-2000 ANOD</b>  |
| Цвет  |  <b>серебристый</b> |
| Покрытие  | <b>анодированное</b>   |
| Форма (сечение)                                   | <b>угловой</b>   |
| Назначение  | <b>для угловых светильников</b>  |
| Размеры профиля                                   | <b>2000×45.1×17 мм</b>   |
| Ширина площадки для лент                          | <b>21 мм</b>   |
| Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м | <b>28.2 Вт</b>   |

# ЧЕРТЕЖ

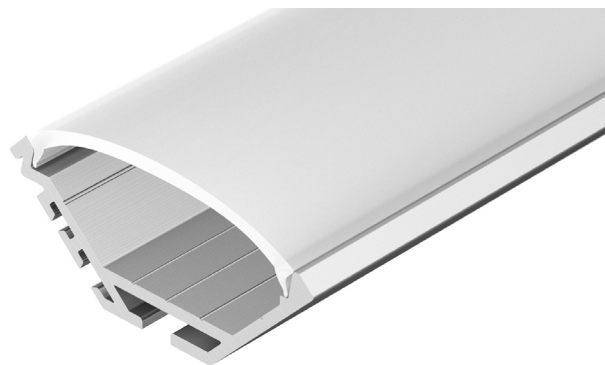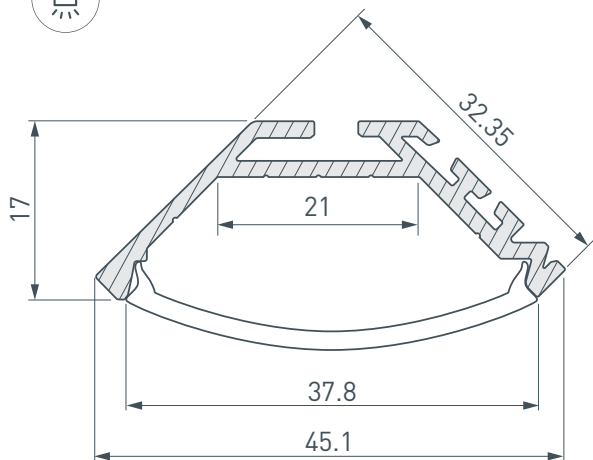

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты

Ⓘ Профиль

ⓓ Заглушка


Ⓥ Пружинный скоба-держатель

Ⓜ Экран


Ⓦ Светодиодная лента

Ⓦ Шайба


- 1** / Просверлите в поверхности отверстия диаметром минимум 10 мм. Наденьте шайбы Ⓦ на пружинные скобы-держатели Ⓥ. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты.

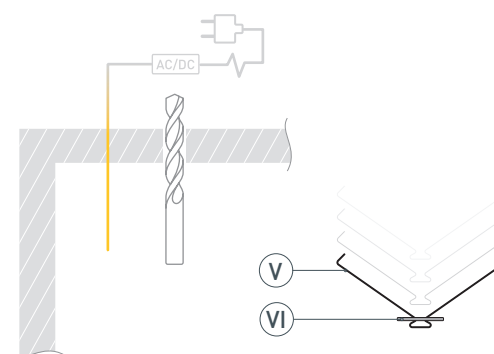


- 2** / Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту Ⓦ. Вставьте пружинные скобы-держатели Ⓥ в пазы профиля Ⓘ.

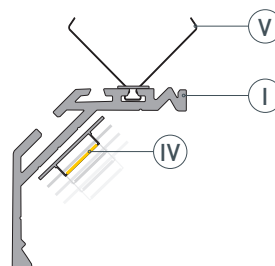

- 3** / Подключите светодиодную ленту Ⓦ, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Вставьте пружинные скобы-держатели Ⓥ профиля в подготовленные отверстия.

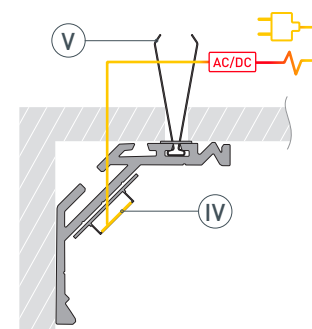

- 4** / Установите экран Ⓜ и заглушки ⓓ.

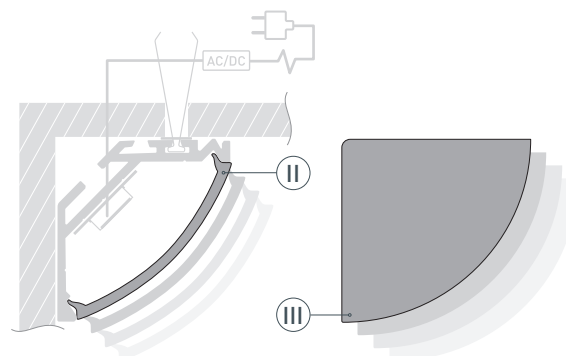




## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

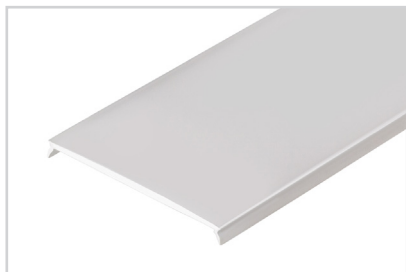


**020899**  
Матовый KLUS-P45-2000 Flat OPAL

Экран



**020900**  
Матовый KLUS-P45-2000 Round OPAL

Экран

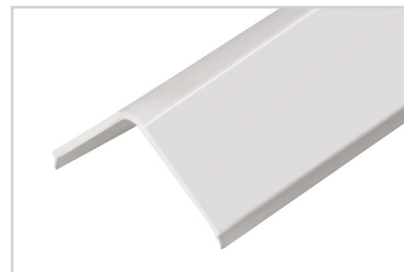

**020901**  
Матовый KLUS-P45-2000 Square OPAL

Заглушка



**026201**  
Светонепроницаемая для KLUS-P45  
под квадратный экран SQUARE

Заглушка




**026200**  
Светонепроницаемая для KLUS-P45  
под круглый экран ROUND

Заглушка



**026186**  
Светонепроницаемая для KLUS-P45  
под плоский экран FLAT

Заглушка

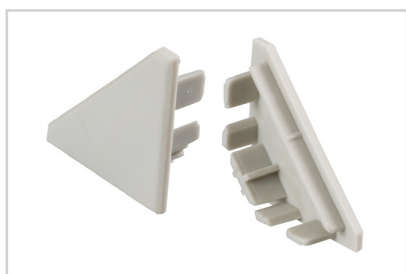


**020902**  
KLUS-P45 Flat

Заглушка



**020903**  
KLUS-P45 Round

Заглушка

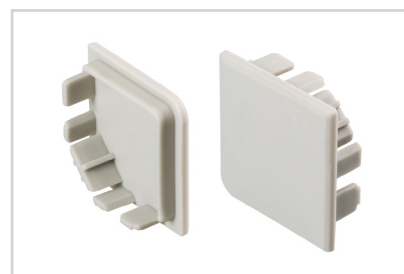


**020904**  
KLUS-P45 Square

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель

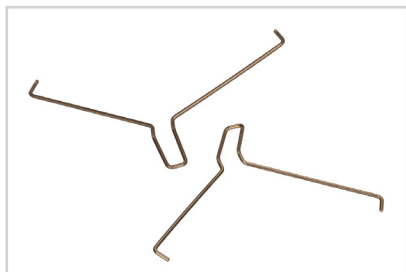


**016030**  
Пружинный для PLS-GIP

Комплект шайб



**020905**  
KLUS-ISOL-Ams-2x

Микродиммер

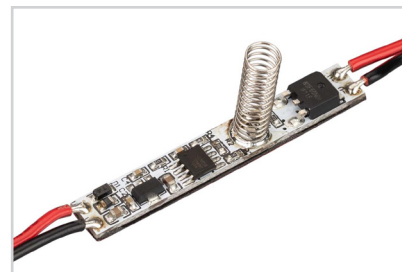

**031620**  
SMART-D13-H20-DIM (12-24V, 1x3A, Sens)

Лента



**019913(B)**  
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



**019914(B)**  
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



**019915(B)**  
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x